

Rodspærrefolie

LDR 400 og LDR 800, overflade glat-glat




Egenskaber

- Rodresistente
- Velegnet til høj belastning og som glidelag
- Nem installation
- LDR 0,8 kan svejses i samlingerne

Rodbeskyttelse til intensive og ekstensive grønne tage


Tegn. 9/a

BG Premium sedummatte 30 mm
Intensiv jordsubstrat, SIM 70 mm
Filterdug, VLF-200 1 lag
Dræn- og vandreservoir, DiaDrain 40H 40 mm
Fugtbevarende beskyttelsesdug, VLU 300 1 lag
Isolering Var. højde
Drænmåtte, Enkadrain 5004 4 mm
Rodbeskyttelsesfolie, LDR 800 0,8 mm
Vandtæt membran, fald 1:100

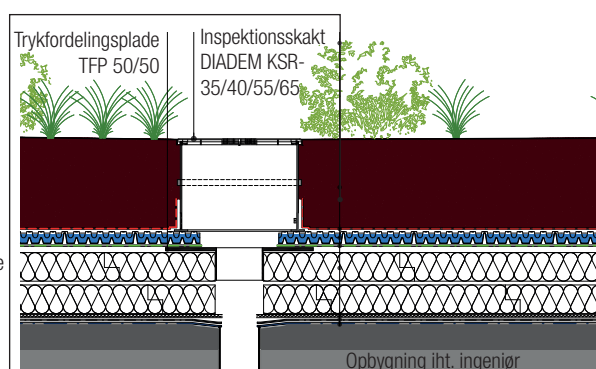

Tegn. 12/a

BG Premium sedummatte 30 mm
Ekstensiv jordsubstrat, SEM 70 mm
Filterdug, VLF-150 1 lag
Dræn- og vandreservoir, DiaDrain 25H 25 mm
Fugtbevarende
Beskyttelsesdug, VLU 300 1 lag
Rodspærrefolie, LDR 400 1 lag
Vandtæt membran, fald 1:40

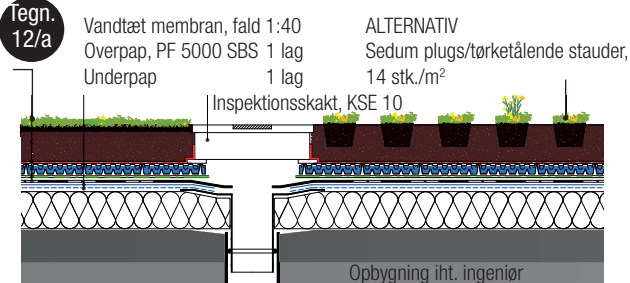

Rodresistent og dampspærrende lag, fremstillet af 0,4 mm UV stabiliseret polyethylen (LD-PE).

Rodspærrefolien er resistent mod bitumen, olie og polystyren.

LDR 400

Anvendes som rodspærre på ekstensive grønne tage og udlægges typisk med et overlæg på 150 cm.

LDR 800

Anvendes som rodspærre på intensive grønne tage og udlægges typisk med svejste overlæg, eller i henhold til bygningsdelsbeskrivelsen.

Tekniske data

	Enhed	LDR 400	LDR 800
Dimension	m	6 x 25	6 x 100
Rullestørrelse	cm	Ø33 x 150	Ø35 x 600
Materiale		LD-PE	LD-PE
Farve		Sort	Sort
Carbon black - indhold	%	1,0 - 3,0	2,0 - 3,0
Tykkelse	mm	0,4	0,8
Vægt	kg/m²	0,37	0,76
Vægt, rulle	kg	56	456
Densitet	g/cm³	> 0,915 - 955	> 0,935
Trækstyrke MD	MPa	> 15	> 18
Trækstyrke CDM	MPa	> 16	> 18
Brudforlængelse MD	%	> 350	> 350
Brudforlængelse CDM	%	> 450	> 450
Rivstyrke MD	N/mm	> 450	> 60
Rivstyrke CDM	N/mm	> 85	> 60